UPTON

DP2000 Series

High Precision Digital Pressure Gauge

DP2000 系列数字压力表

- 超高精度
- 6 位数有效值
- 高亮 LED 数码管显示
- 广泛的介质兼容性
- 可选 RS485 通讯接口（可 9 台联机）
- 继电器隔离输出
- 高品质进口铸铝外壳

热线：400-008-6667

网址：www.upton-tech.cn

UPTON

DP2000 Series

超高精度数字压力表
High Precision Digital Pressure Gauge

LED 数码管显示，亮度高可视性好，适合设备集成，产线使用；

RS485/RS232(二选一) 通讯接口，和 PC/PLC 等设备通信，每台有唯一的 ID，可 9 台联机；

高品质铸铝外壳，不但美观同时提供更好的机械强度 ,96*96 标准尺寸，具有通用性；

继电器隔离的 I/O,RS232, 方便常规设备集成；

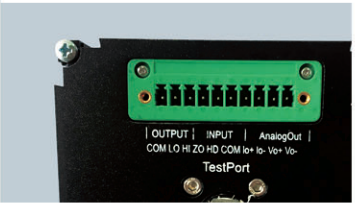

选型指导 DP2000-①-②-③

①测试形式 Test Type

助记符	内容描述
V	真空型
G	表压型
D	差压型
B	绝压型

②压力范围 Pressure Range

助记符	内容描述
1	±250Pa
2	±500Pa
3	±1000Pa
4	±2500Pa
5	±5000Pa
6	±10kPa
7	±30kPa
V	-100-0kPa
L	0-100kPa
M	0-600kPa
H	0-1.0MPa
H1	0-1.6MPa
H2	0-3.0MPa

其他压力范围咨询厂家

③可选项 Options

助记符	内容描述
4	RS485
A	带模拟量输出
C	定制

外形尺寸图 Dimensions(mm)

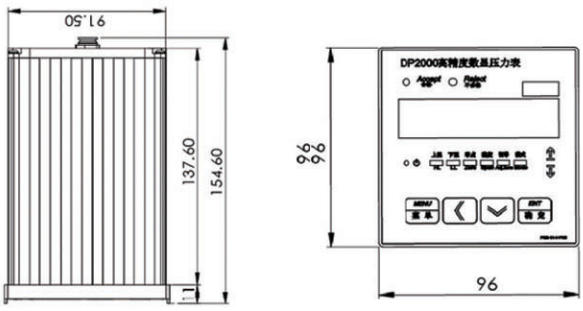

外控接线图 Remote Diagram

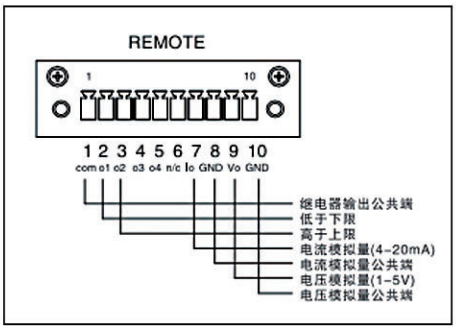

技术指标 Parameters

检测形式 Test Type:	气体压力测试
A/D 转换位数 A/D bit:	24bit
输出 Output:	继电器输出
测试精度 Test Accuracy:	±0.25%F.S.
通讯 Communication:	RS232/RS485
显示 Display:	LED 6 位
气源 Air Supply:	洁净、干燥、稳定
接口 Prot:	1/8FPT（一个或两个）
温度 / 湿度 Temperature/Humidity:	0-40℃，35-85%RH, 无结露
电压及功耗 Power Supply:	24VDC
外观尺寸 Dimension:	W96mm*H96mm*D155mm
重量 Weight:	约 0.4KG

上腾科技（广州）有限公司（广州、上海、杭州、天津）
UPTON Technology(Guangzhou) Co., Ltd. (Guangzhou/Shanghai/Hangzhou/Tianjin)
广州：020-8226-1571
上海：021-6162-0301
杭州：0571-8783-2997
天津：022-2375-8505
热线：400-008-6667
网址：www.upton-tech.cn